


<b>SN - XXL</b>	
Technické parametre	
Objem nádrže	max. 500 lit.
El. napájanie	24 V DC, 24 V pri adapter 110 - 230 V (50 Hz)
El. motor	240 W BLDC
Normálny objem prietoku	1,8 l / min. pri 2200 ot/min. (46cSt/40°C)
Max. tlak v zariadení	8 Bar
Vstupné a výstupné rozmery napájania hadíc	9/16 UNF
Počet filtračných jednotiek	1 pcs
Sací filter	1 pcs / 100 µm
Dosiahnutá trieda čistoty	NAS 3-4 ISO 15/13/10
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii	100 mg/lit., 100 ppm, 0,01%
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii po použití špeciálnych vložiek nižšie ako	10 mg/lit., 10 ppm, 0,001%
Počet filtračných vložiek	1 ks
Max. pracovná teplota	80°C
Viskozita	od 4 do 680 cSt
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	272 x 220 x 365 mm
Váha	11,5 kg



<b>SN - XL</b>	
Technické parametre	
Objem nádrže	max. 250 lit.
El. napájanie	24 V DC, 24 V pri adapter 110 - 230 V (50 Hz)
El. motor	240 W BLDC
Normálny objem prietoku	1,0 l / min. pri 2200 ot/min. (46cSt/40°C)
Max. tlak v zariadení	8 Bar
Vstupné a výstupné rozmery napájania hadíc	9/16 UNF
Počet filtračných jednotiek	1 pcs
Sací filter	1 pcs / 100 µm
Dosiahnutá trieda čistoty	NAS 3-4 ISO 15/13/10
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii	100 mg/lit., 100 ppm, 0,01%
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii po použití špeciálnych vložiek nižšie ako	10 mg/lit., 10 ppm, 0,001%
Počet filtračných vložiek	1 ks
Max. pracovná teplota	80°C
Viskozita	od 4 do 680 cSt
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	272 x 220 x 365 mm
Váha	10,5 kg

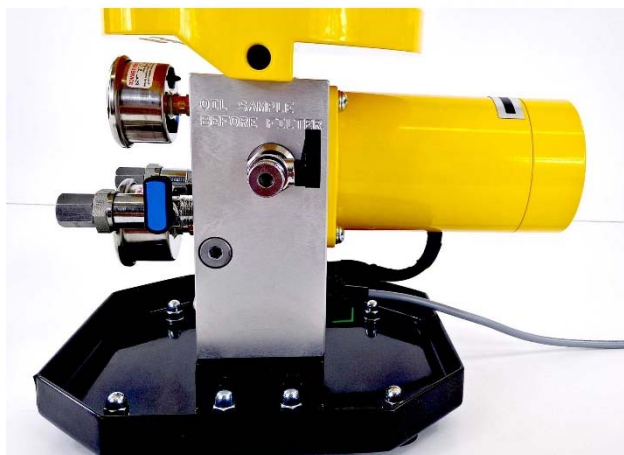

SN - M	
Technické parametre	
Objem nádrže	max. 50 lit.
El. napájanie	24 V DC, 24 V pri adapter 110 - 230 V (50 Hz)
El. motor	100 W BLDC
Normálny objem prietoku	0,2 l / min. pri 2200 ot/min. (46cSt/40°C)
Max. tlak v zariadení	8 Bar
Vstupné a výstupné rozmery napájania hadíc	9/16 UNF
Počet filtračných jednotiek	1 pcs
Sací filter	1 pcs / 100 µm
Dosiahnutá trieda čistoty	NAS 3-4 ISO 15/13/10
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii	100 mg/lit., 100 ppm, 0,01%
Dosiahnutý max. obsah vody v oleji po filtrácii po použití špeciálnych vložiek nižšie ako	10 mg/lit., 10 ppm, 0,001%
Počet filtračných vložiek	1 ks
Max. pracovná teplota	80°C
Viskozita	od 4 do 680 cSt
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	120 x 120 x 250 mm
Váha	2,0 kg

